

## CALL 4 GSM

### COMBINATORE TELEFONICO GSM PER SISTEMI DI ALLARME




Il combinatore telefonico CALL 4 GSM possiede le seguenti caratteristiche:

- Programmazione con menù vocale sia da tastiera che da remoto;
- 4 ingressi di allarme con messaggio personalizzabile di 12 secondi per ingresso;
- Ingresso di blocco ciclo di chiamate dedicato;
- Rubrica telefonica di 10 numeri telefonici associabili ai 4 ingressi;
- 4 messaggi sms di allarme;
- 3 uscite OC dei quali 2 attivabili da remoto e 1 come uscita guasto gsm;
- Gestione del credito per i tre operatori principali;
- Scanning di ricerca del migliore gestore;
- Ascolto ambientale;
- Funzione VIVAVOCE;
- Algoritmo di autoreset sullo stato di connessione del modulo alla rete gsm;
- Alimentazione 13.8V +/- 10%

| Specifiche                             |  |
|--|--|
| TIPOLOGIA PRODOTTO                     | Combinatore GSM per sistemi di allarme compatibile con tutte le centrali in commercio  |
| PROGRAMMAZIONE                         | Programmazione completa con guida vocale   |
| INGRESSI                               | 4 ingressi di allarme con messaggio di allarme personalizzabile di 12 secondi per ingresso; Ingresso di blocco ciclo di chiamate dedicato                        |
| NUMERI PROGRAMMABILI                   | Rubrica telefonica di 10 numeri telefonici associabili ai 4 ingressi   |
| SMS                                    | 4 messaggi sms di allarme;   |
| GESTIONE CREDITO RESIDUO               | TIM/VODAFONE/WIND  |
| GESTIONE RETE                          | Funzione Scanning di ricerca del migliore gestore disponibile; Algoritmo di autoreset sullo stato di connessione del modulo alla rete gsm; Autoreset a ciclo 24h |
| FUNZIONE VIVAVOCE E ASCOLTO AMBIENTALE | Disponibile  |
| USCITE                                 | 3 uscite OC dei quali 2 attivabili da remoto e 1 come uscita guasto gsm  |
| DIMENSIONI                             | 100X150X40 mm  |
| ALIMENTAZIONE                          | Alimentazione 13.8V +/- 10%  |
| PESO                                   | 750gr  |

*Design and Specifications are subject to change without notice*

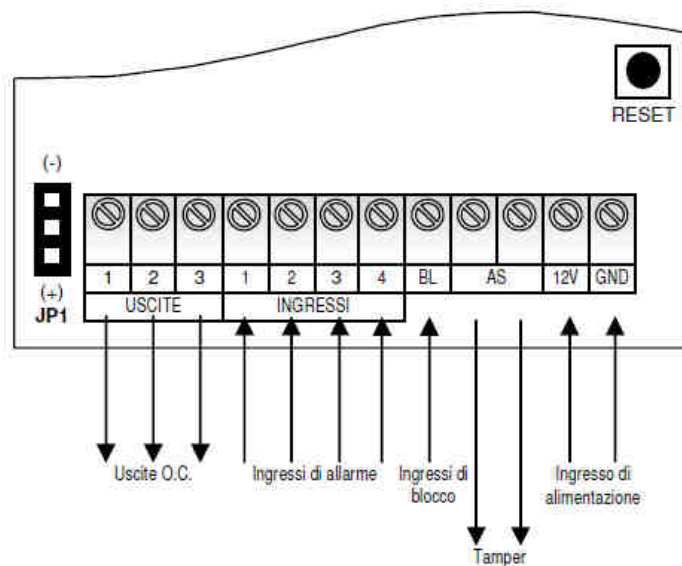

| MORSETTIERA   |         |   |
|---------------|---------|---|
| Uscite        | 1-2-3   | Uscite si open collector (fornisce un negativo con max 200mA)     |
| Ingressi      | 1-2-3-4 | Ingressi di allarme   |
| Ing. Blocco   | BL      | Ingresso di blocco ciclo chiamata con presenza di positivo        |
| Tamper        | AS      | Collegamento al tamper dell'impianto dello switch di antiapertura |
| Alimentazione | 12V     | Positivo di alimentazione (max 15Vdc)                             |
| Alimentazione | GND     | Negativo di alimentazione   |

*Design and Specifications are subject to change without notice*

**Microvideo S.r.l.**

Via dei Castani, sn – 64014 Martinsicuro (TE) Italia  
 mvideo@microvideo.eu - www.microvideo.eu

Tel ++39 0861 762259 Fax ++39 0861 761740