

MICROVIDEO

NEBBIOGENO

SYNERGY SMOKE

**PER UNA PROTEZIONE IMMEDIATA, COMPLETA ED EFFICACE
CON NEBBIA A SATURAZIONE D'AMBIENTE**



SYNERGY SMOKE 600



SYNERGY SMOKE 400

Applicazioni

Utilizzabile in ambienti come

- Industrie
- Locali domestici
- Negozi con valori
- Bar e Slot Machine
- Tabacchi
- Grande distribuzione
- Banche
- Armerie
- Altro

Nebbia asciutta e senza residui

Satura l'ambiente in pochi secondi avvolgendo l'intruso in una morsa di densa nebbia rendendo impossibile la prosecuzione del furto.


Una volta aerato il locale, non lascia traccia né residui nell'ambiente.

Adattabile a qualsiasi sistema di allarme

SYNERGY SMOKE può essere installato in qualsiasi ambiente ed integrato con qualsiasi sistema di allarme.

Foto sequenza intervento



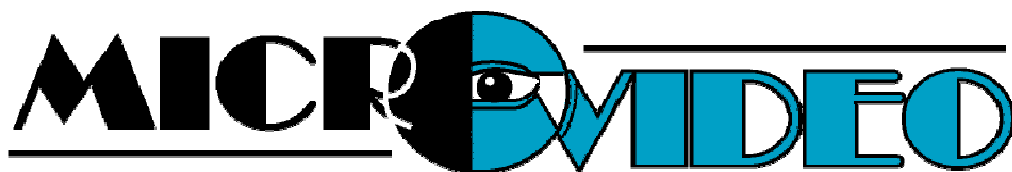

NEBBIOGENO DA 800 / 400 m³

SYNERGY SMOKE 800 / 400



SPECIFICHE	SYNERGYSMOKE 800	SYNERGYSMOKE 400
Erogazione in 60"	800m3 effettivi in continuo	400m3 effettivi in continuo
Regolazione ciclo di erogazione	Da 1 a 60 sec	Da 1 a 30 sec.
Modalità erogazione	Selezionabile: Continua – Pulsata	
Regolazione ciclo di pausa	Da 1 a 60 min	Da 1 a 30 min
Tempo totale di erogazione (Con serbatoio pieno)	6/7 min	2/3 min
Erogazione Totale (con serbatoio pieno)	4800 m3	1800 m3
Tempo di riscaldamento	20 minuti	35 minuti
Tempo di reazione	0,1" sec	
Alimentazione	220 Vac 50 Hz	
Potenza nominale assorbita all'avvio	Regolabile da 1 a 2 KW	0,5 KW
Potenza assorbita in standby	10W circa	5W circa
Dimensioni	60x30x15 cm	49x29x15 cm
Peso	14,5 Kg con serbatoio vuoto	10,0 Kg con serbatoio vuoto
Capacità serbatoio	1,5 lt	0,5 lt
Dotazione batteria tampone (2x12V – 1,2Ah) (optional)	SI – Elettronica e pompe	
Capacità di erogazione nebbia in assenza di rete	2 ore di standby	1,5 ore di standby
Segnalazione Diagnostica	A mezzo: Contatto, Display, Web, App, GSM	
Segnalazioni speciali	Segnalazione livello basso Liquido Segnalazione livello basso Batteria	
Sistema di programmazione	USB, Display, Web, App, GSM	
Verifica e controllo da remoto	USB, Display, Web, App, GSM	
Timer giornaliero settimanale	SI	
Log eventi di sistema	SI	
Funziona Centrale di Allarme	SI, integrata DI SERIE	
Ingressi sensori allarme	N. 3 Ingressi Zone + 1 per H24 N.1 ingresso allarme con funzione AND con ingresso Sparo N.1 ingresso Sparo N.1 Ingresso Armamento Espandibilità esterna fino a 16 ingressi allarme	
Ugelli disponibili	2 ugelli : 1x0° / 1x45°	
Montaggio	A parete ed a soffitto	
Colore	Bianco di serie Verniciatura del case personalizzabile a richiesta (optional)	

SYNERGY SMOKE 800 / 400


E' possibile mettere più apparati nello stesso ambiente, fino ad un massimo di 4. Lo schema di principio sotto stante mostra come si realizza l'impianto



Gestione da Cellulare




Gestione da PC

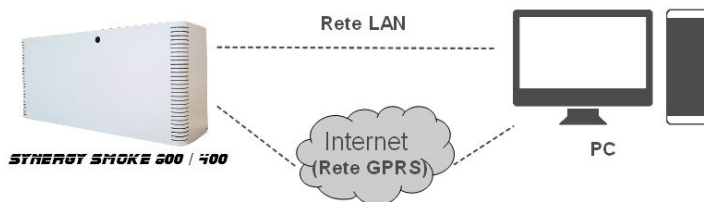

Programmazione della macchina

- **Via USB tramite computer**

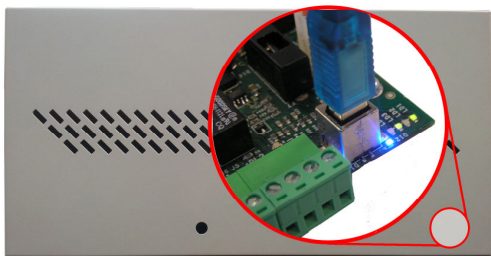

- **Da Tastiera (opzionale)**



Ricarica liquido

- **Possibilità di gestione diretta da parte dell'utente della ricarica del liquido.**
- **Ricarica facile e veloce**



Ricarica SYNERGY SMOKE 800



Ricarica SYNERGY SMOKE 400

SYNERGY SMOKE Sezione filare su CAN BUS



GSM/GPRS

- Gestione dell'impianto antintrusione tramite telefonata (Menu vocale) ed SMS
- Gestione remota da PC (SynergyPro) Programmazione, Diagnostica TOTALE, Log
- Invio di chiamate ed SMS sia su eventi speciali che su eventi programmabili
- **ANTIJAMMER** tiene controllati fino a 5 impianti contemporaneamente

Separatore/Duplicatore di bus

- Segmentazione dell'impianto, senza nessuna programmazione aggiuntiva
- Prolungamento della tratta massima di BUS con rigenerazione del segnale dati ed, opzionale, dell'alimentazione

Tastiera

- Connettore USB integrato per programmazione e diagnosi dell'impianto
- Inseritore di prossimità integrato

Programmazione totale dell'impianto

LAN

- Connessione remota tramite APP MySynergy e software SynergyPro

Espansione

- 8 zone (NO, NO Bil, NC, NC Bil, NC Doppio Bil, NC Triplo Bil, Tapparella/Inerziale)
- 4 uscite: 1 rele, 3 OC

Inseritore da parete, Inseritore da frutto

- 4 macro di lettore ed una macro associabile ad ogni chiave
- Segnalazione luminosa programmabile
- Gestione Zone aperte ed inserimento forzato



SYNERGY SMOKE Sezione via radio



Ricevitore

- Trasmissione dual band (433 MHz - 868 MHz) e bidirezionale con il telecomando
- Fino a 4 in ogni impianto

Reed+Tapparella / Reed+NC / 2 NC

Reed+Inerziale

Sensori

- Trasmissione dual band (433 MHz - 868 MHz)
- Segnalazione periodica sopravvivenza
- Fino a 64 in ogni impianto

IR

Telecomando

- Trasmissione 433 MHz
- Bidirezionale con segnalazione luminosa tramite led multicolore (blu/verde/rosso)
- Gestione zone aperte ed inserimento forzato
- Fino a 32 in ogni impianto



SYNERGY SMOKE è abilitato a gestire il sistema di allarme Synergy in tutta la sua potenzialità.

Può essere quindi utilizzato come sistema integrato Nebbiogeno + Allarme.

Per le specifiche del sistema Synergy, richiedi al tuo consulente o rivenditore di fiducia tutta la relativa documentazione.

